




VIDRIO
AISLANTE

PROCESAMIENTO DE PERFILES ESPACIADORES

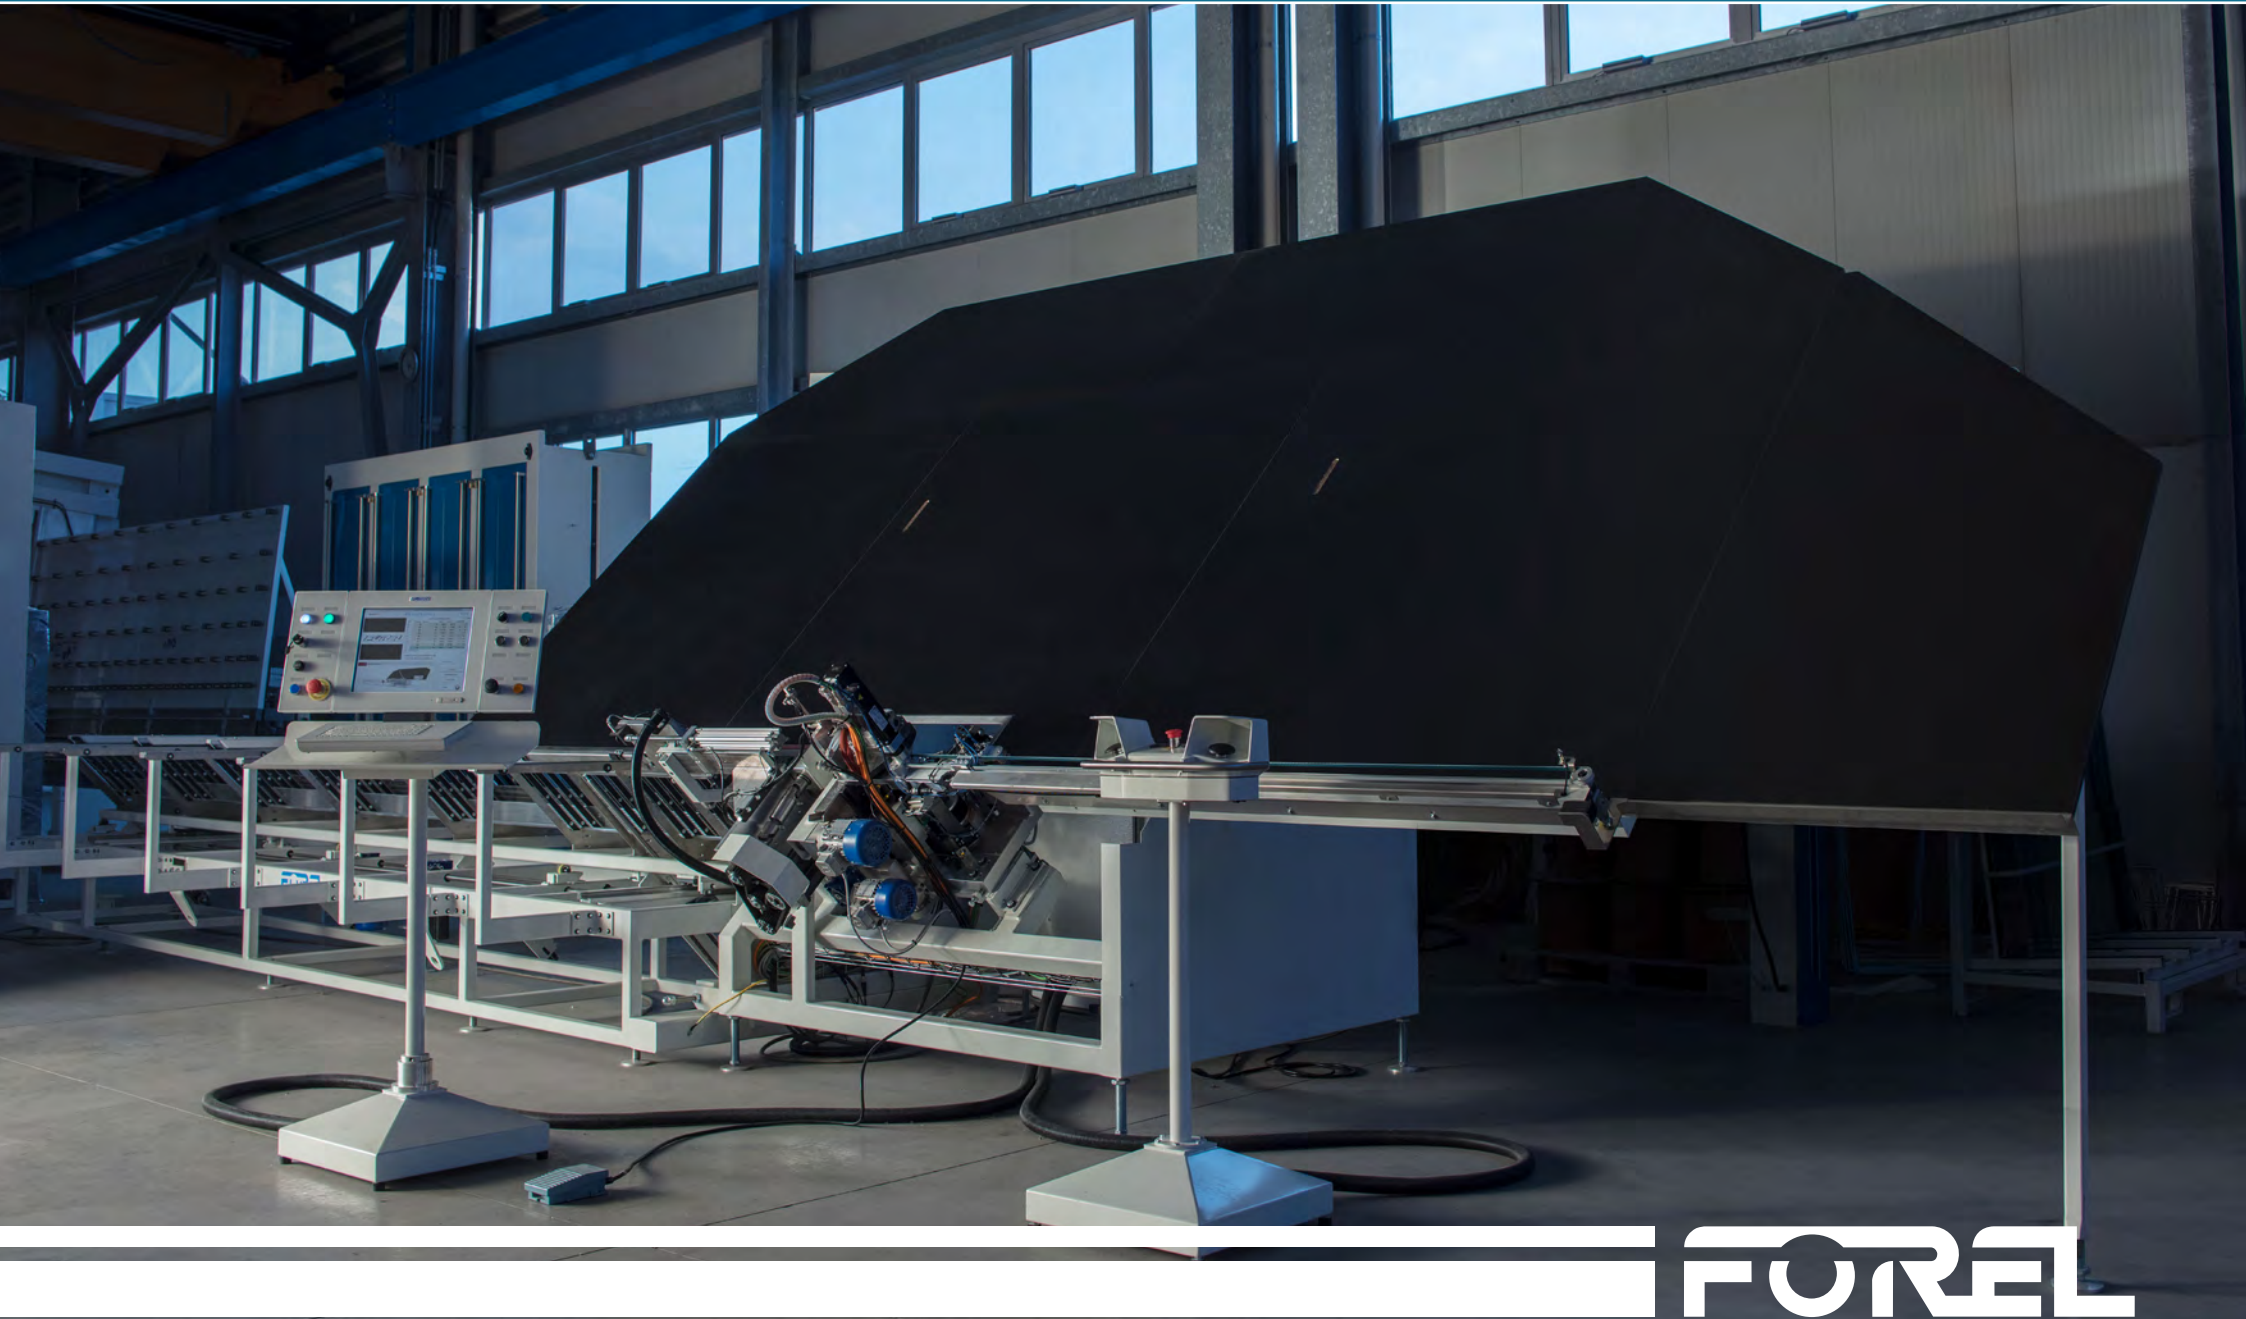

FOREL



PLEGADORA DE PERFILES AUTOMÁTICA ART. PBA632

La solución de Forel para automatizar los procesos de plegado de los marcos rígidos, satisfaciendo todos los requisitos técnicos y estéticos, con especial atención a las nuevas tecnologías warm-edge.



PLEGADORA DE PERFILES AUTOMÁTICA



La **Plegadora de perfiles automática Art. PBA632** puede gestionar diferentes tipos de perfiles, calibrando perfectamente cada plegado mediante un software específico.

Se alimenta con un **almacén de 12 posiciones** que, además de optimizar la manipulación de los perfiles, puede utilizarse para gestionar los ribetes.

El corte lo efectúa una **cuchilla** específica fabricada por Forel, que garantiza un procesamiento de precisión y limpio, además de una larga duración. Esta cuchilla también asegura un corte eficaz en cualquier tipo de perfil (aluminio, plástico, etc.).


PLEGAR CON SEGURIDAD: SMART ARM



El **Art. PBA632** está equipado con un dispositivo exclusivo para evitar deformaciones o roturas de los marcos, incluso con perfiles de gran tamaño.

El brazo especial **Smart Arm**, patentado por Forel, acompaña y soporta el perfil, garantizando así una alta productividad sin riesgos para el producto.

Smart Arm hace que el Art. PBA632 sea una solución ideal para doblar los perfiles **Warm Edge**, un tipo de marco que tiene cada vez mayor demanda.

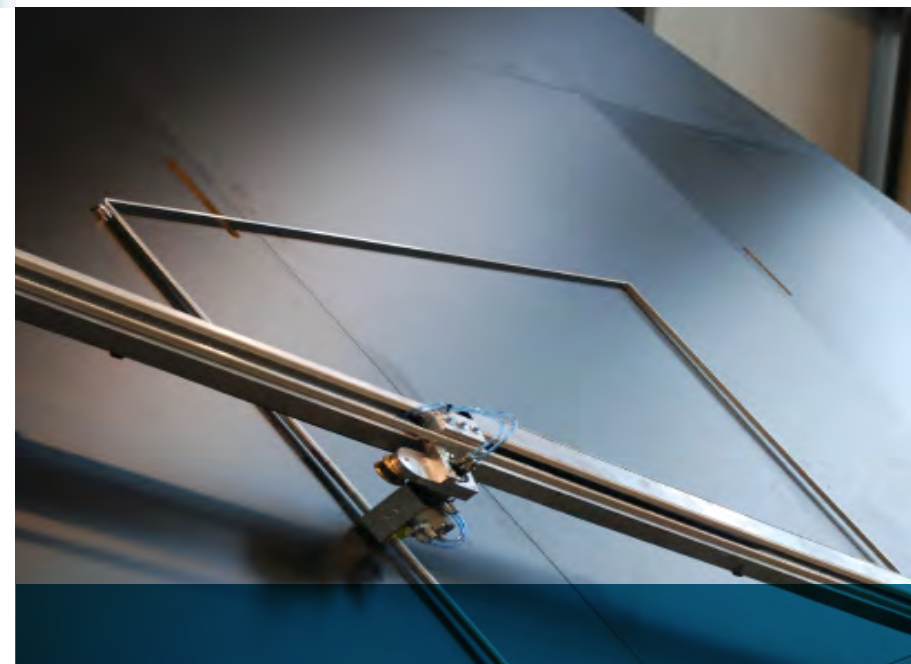




CARGADOR DE DESECANTES

El Art. PBA632 se puede cargar con el **Cargador de desecantes Art. DFN632**.

Esta solución, que consta de una torreta sobre la que se monta una morsa prensa-marco y dos cabezales especiales de perforado y llenado, puede procesar marcos de cualquier geometría, tanto rectangulares como en forma.

Además, el Art. DFN632 se puede equipar con un sistema automático de carga/descarga de los marcos: de esta manera es posible alimentar automáticamente el Cargador de desecantes e, inmediatamente después, llenar la estación de aplicación de butilo.

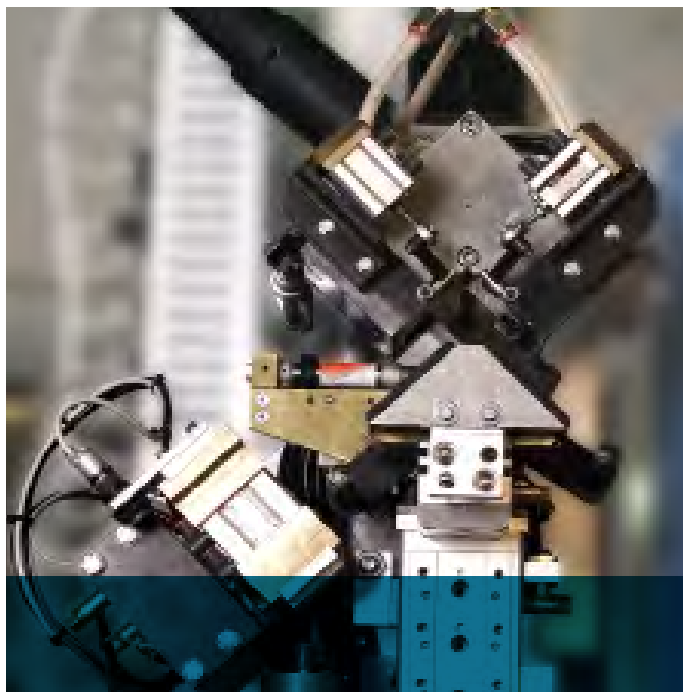

BUTILADORA MANUAL

Para aplicar el butilo, Forel presenta la **Butiladora Manual Art. MB7501**: esta solución ofrece la posibilidad de predefinir la cantidad de producto a dispensar, a través de la unidad de control con pantalla táctil.

La cantidad de butilo se distribuye uniformemente a través de dos boquillas de extrusión mediante el uso de dos dosificadores separados, para una perfecta homogeneidad a lo largo de todo el perímetro.

Se puede utilizar también en perfiles **en forma o barrotillos**.

LÍNEA DE PREPARACIÓN DEL PERFIL

Familia **VIDRIO AISLANTE**
Tipo **PLEGADORA DE PERFILES / CARGADOR DE DESECANTES / BUTILADORA MANUAL**

Características técnicas

Plegadora de perfiles automática Art. PBA632	
Longitud (mm)	10.100
Altura (mm)	2.770
Profundidad (mm)	2.950
Almacén	12 estaciones
Materiales que procesa	aluminio, acero, plástico, sintéticos, compuestos
Espesor del perfil MIN - MAX (mm)	6 - 32
Cargador de desecantes Art. DFN632	
Espesor del perfil MIN - MAX (mm)	6 - 32
Goma butílica empleada (kg)	2,5
Granulometría desecantes (mm)	0,5 - 0,8
Butiladora Manual Art. MB7501	
Espesor del perfil MIN - MAX (mm)	6 - 32
Goma butílica empleada (kg)	7,5

*Forel está siempre comprometida con el desarrollo de nuevas soluciones.
Por lo tanto, algunos de los datos del folleto pueden diferir de los modelos existentes en el mercado.

FOREL SPA
Via per Monastier 4 - Vallio di Roncade - 31056 - Treviso - ITALY
Tel: +39 0422 840507 - info@forelspa.com

forelspa.com

FOREL